




# Alçak Gerilim Sigortalı Yük Kesici Şalterleri

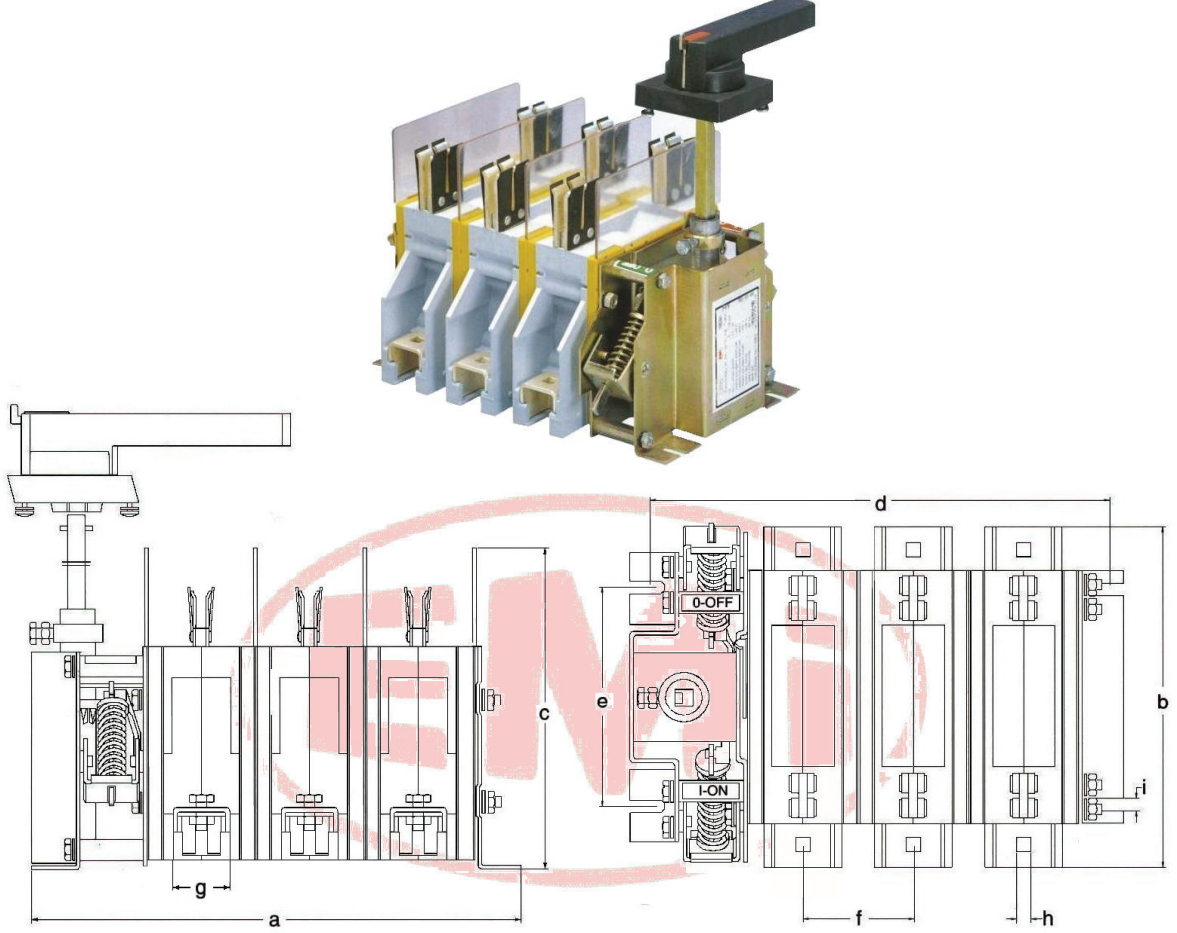

Tip	Anma İşletme Gerilimi	Anma Yalıtım Gerilimi	Anma İşletme Akımı	Ana Terminal Akımı	Anma Kapama Kapasitesi	Anma Kesme Kapasitesi	Anma Kısa Süre Dayanım Akımı	Anma Kısa Devre Kapatma Kapasitesi	Sigorta Tipi	Mekanik Dayanım	a	b	c	d	e	f	g	h	i	Bağlantı Civatası	Ağırlığı (kg)
SYKŞ 160	400 V	600V	160A	160A	500A	500A	50kA	85kA	NH00	5000	224	196	180	207	119	45	32	8,5	7	M8x20	5,5
SYKŞ 250	400 V	600V	250A	250 A	750A	750A	50kA	85kA	NH1	5000	270	196	180	253	119	60	32	8,5	7	M8x20	6,3
SYKŞ 400	400 V	600V	400A	400A	1200A	1200A	50kA	85kA	NH2	5000	270	196	180	253	119	60	32	8,5	7	M8x20	6,9

Ölçüler mm olarak verilmiştir. Boyutlarda değişiklik yapma hakkımız saklıdır.

## GENEL BİLGİ

Sigortalı Yük Kesici Şalterlerimiz IP31 koruma sınıflı ve AC 22 kategorili olarak tesislerde uzun ömürlü ve emniyetli çalışma imkanı verecek şekilde, kaliteli malzeme kullanılarak imal edilmektedir.

Sigortalı Yük Kesici Şalterlerimiz özellikle ışık dağıtım panolarında emniyetli olarak kullanılmaktadır. Açma-kapama kolu elle kumanda edildiği halde açma-kapama işlemi el hızına bağlı olmadan krom nikel yaylar vasıtası ile seri bir şekilde meydana gelmektedir.

Açma-kapama işlemi aynı anda dört noktadan gerçekleştiğinden şalter açık iken sigorta bıçaklarında gerilim bulunmamakta ve böylece çok emniyetli bir şekilde sigorta değiştirme mümkün olmaktadır.

Kapaklı pano içine monte edildiğinde, şalter kolu pano kapağına yerleştirildiğinden, şalter açıkken kapak kolaylıkla açılıp kapanabilmekte, şalter kapatıldığında ise kilit mekanizmasının önemli bir özelliği olarak, pano kapağı açılmamaktadır.

Şalterin bağlı bulunduğu devrede herhangi bir arızadan dolayı çalışma yapılacağı zaman, kol üzerindeki özel kilit mekanizması asma kilit takmak suretiyle emniyetli bir çalışma ortamı temin edilmektedir.

Şalterlerimiz ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine sahip tesislerimizde imal edilmektedir.